

MP-3



Сварочные электроды с рутиловым покрытием для опытных и начинающих сварщиков



Электроды MP-3

MP-3 - универсальные электроды широкого применения. Предназначены для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе любой полярности и переменном токе.

Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным зазорам. В отличие от большинства рутиловых электродов, MP-3 рекомендуются для сварки на форсированных режимах, благодаря чему имеют повышенную производительность процесса. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги. Повышенная энергия дуги гарантирует провар.

Прокалка не требуется. В случае потери сварочно-технологических свойств из-за набора обмазки высокой влажности, электроды следует просушить при 70-90°C, 30 минут.

Преимущества сварочных электродов MP-3 производства ESAB:

- Легко варить, гладкий шов, не требуют прокалки
- Сварка во всех пространственных положениях, включая вертикальное на спуск
- Улучшенные характеристики при сварке в нижнем положении
- Хорошо поджигаются, в том числе повторно
- Сварка по ржавчине, влажному и загрязненному металлу
- Варят в широких зазорах, в узких местах и в углах
- Сварка листов с гальваническим покрытием
- Идеальны для прихваток, коротких и корневых швов

Классификации:

ТУ 1272-126-55224353-2013

ГОСТ 9467: Э46

ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 1 2

AWS A5.1: E6013

Одобрения:

НАКС: Ø 3.0; 4.0 мм

группы ОТУ: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

группы ОМ: 1

PMPC: 2


Области применения

- Гражданское строительство
- Энергетика
- Ремонт сельскохозяйственной техники
- Ремонтные мастерские
- Трубопроводы горячей и холодной воды
- Газовые трубопроводы низкого давления
- Листы, профили, трубы из конструкционной стали
- Хобби, гараж, дача

Ток и полярность:

Постоянный (=) или переменный (~),
прямая [+]

Допустимые пространственные положения:

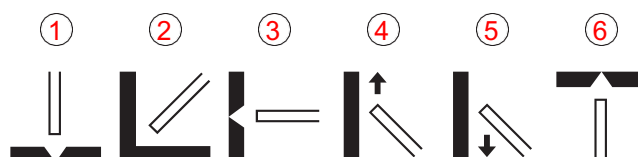

MP-3

Сварочные электроды с рутиловым покрытием
для опытных и начинающих сварщиков



Информация для заказа

MP-3 2.0x300 мм	4595202WM0
MP-3 2.0x300 мм 1 кг	4595202WZ0
MP-3 3.0x350 мм	4595303WM0
MP-3 3.0x350 мм 1 кг	4595303WZ0
MP-3 4.0x450 мм	4595404WM0
MP-3 5.0x450 мм	4595504WM0

Все электроды упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке.

Дополнительная информация на сайте esab.com.



ESAB / esab.com

